



Brenna 30. august 2019

Trenger du hjelp til å grave ned trekkerøret for fiber mellom veien og huset ditt? Meld deg da raskt!

Telenor ved firma MICROTRENCHING NORGE AS er nå i full gang med å fremføre fiber på Brenna. For å få fiberen fram til det enkelte hus skjærer maskinene et smalt spor i asfalten, legger trekkerør i sporet og asfalterer igjen i samme operasjon. Det blir satt opp «fordelerpunkter» rundt omkring på vårt område. Hvert enkelt hus skal så tilkobles et slikt fordelerpunkt med en fiberkabel som skal trekkes i et tynt rør helt inn i huset.

«Grav selv»-prinsippet

Fiberanlegget leveres etter «grav selv»-prinsippet.

Dette innebærer at hver beboer/huseier selv må sørge for å legge et 14 mm (gult) rør som det kan trekkes fiber i («trekkerør») fra fordelerpunktet ved asfaltkanten og inn til eget hus. Alle som har tegnet abonnementsavtale får levert slikt trekkerør når gravearbeidet nærmer seg. Røret skal helst ca. 20 cm under bakken. Se graveveiledning på neste side (ligger også i pakken med trekkerøret).

Det er ytret ønske om at styret skal bidra til at det legges trekkerør helt inn til huset, slik at den enkelte ikke selv skal behøve å grave.

Styret ønsker nå å kartlegge hvem som ønsker å få et firma til å utføre gravingen inne på den enkeltes tomt. Vi er i kontakt med et firma som kan påta seg dette arbeidet for alle som måtte ønske det på Brenna. Det vil bli gjort befaring hos alle som er interessert. Det vil bli gitt individuelle priser. Det kan være stor forskjell på arbeidsmengden fra hus til hus, slik at prisene vil variere. Ved å gå sammen vil den enkelte få en bedre pris på jobben. Faktura vil komme fra Brenna velforening, som vil betale gravefirmaet for alle. Naboer kan gjøre lurt i å tenke felles grøft så langt som mulig for dermed å få en lavere pris på gravingen.

Alle som ønsker tilbud på graving/legging av trekkør fra veien og inn til eget hus må snarest kontakte velforeningen.

Frist for å melde seg er 10. september.

Send epost til leder@brennavel.no

Oppgi at du ønsker tilbud på graving, hvilken adresse det gjelder samt fullt navn og telefonnummer. Det er kun huseiere som kan inngå avtale.

Alternativt kan du kontakte Arne Egil Sagen, Brennagrenda 33, på tlf. 957 34 344 (fra 5/9)

Følg med på brennavel.no eller Facebooksiden «Brenna velforening» for oppdatert informasjon.

Veiledning for gravearbeid på egen tomt ved installasjon av fiber

1. Gravearbeid på egen tomt ved installasjon av fiber

Gravearbeid på egen tomt ved installasjon av fiber vil si at du selv graver en grøft og legger rør fra tomte- grensen og inn til husveggen. Se nærmere veiledning om hvordan dette skal utføres i punkt 4.

Dersom du har en eksisterende telekabel i bakken, må et nytt rør legges i grøften slik at det er mulig for vår lokale entreprenør å trekke en ny fiberkabel. I disse tilfellene vil Canal Digital sine avtalevilkår forutsette at du utfører graving over egen tomt. Hvis du har eksisterende trekkerør fra tomtegrensen og til huset kan du lese mer om dette i punkt 5. Du står fritt til å benytte andre til å grave for deg, hvis ikke du gjør det selv.

2. Dette skjer før du skal starte gravearbeidet

Fristen for å grave er 14 dager fra kunde har mottatt rør på eiendommen. Det er viktig å overholde denne fristen for å sikre fremdriften i arbeidet. Det skal graves fra avtalt startpunkt ved tomtegrensen og frem til grunnmuren. Informasjon under beskriver hvordan du gjør dette. Velg enkleste og korteste vei. Dersom du velger å legge rør frem til husveggen på et annet sted enn der du ønsker inntaket i boligen, kan entreprenør feste fiberkabelen på huset frem til der du ønsker den skal føres inn


3. Tidsfrist for å utføre gravearbeid på egen tomt

Dersom det ikke er mulig for deg å ferdigstille gravingen innen tidsfristen kan du kontakte entreprenøren for å avtale ny dato. Din fiberleveranse vil bli forsinket dersom du utsetter datoen for når du skal være ferdig med gravearbeidet. Når arbeidet er ferdigstilt kontakter du vår entreprenør. Entreprenøren vil da blåse fiberkabel gjennom røret. Du er selv ansvarlig for at røret kan brukes

4. Veiledning for graving og legging av rør

Start med å rette ut røret på bakken der du vil grave fra startpunktet ved tomtegrensen og frem til husveggen. Sjekk at det er minst to meter ekstra rør ved husveggen. Pass på at det ikke kommer vann, jord eller lignende inn i røret ved å bruke utlevert endepropp. Unngå å skade eksisterende installasjoner på eiendommen din. Hvis du er i tvil, bør du frem- skaffe opplysninger om hvor disse er lagt slik at du unngår å skade disse. Grøften du graver bør være ca. 20–30 cm dyp. Bruker du en smal spade når du graver går jobben raskere. Vi anbefaler at du først tar stikkprøver med spaden med jevne mellomrom på valgt trasé for å sjekke om du støter på røtter eller fjell som vil forårsake at du må finne en annen fremføringsvei.

Røret legges deretter ned i grøften. Grøften må være gravd slik at det ikke blir knekk på røret. Røret må ikke bøyes mer enn det vil gjøre dersom du legger det rundt et bilhjul. Fyll grøften med den samme massen som du gravde opp, men unngå steiner nært røret. Pass spesielt på at røret ikke ligger mot skarpe kanter og bruk gjerne sand rundt røret for å skjerme det. Vent med å fylle igjen grøften den siste meteren i begge ender. Vi anbefaler at du lager en skisse over hvor røret er lagt på eiendommen. Det er viktig å vite hvor røret ligger i forbindelse med salg eller rehabilitering av hus og hage. Du er selv ansvarlig dersom det oppstår skade på rør og fiber på egen eiendom.

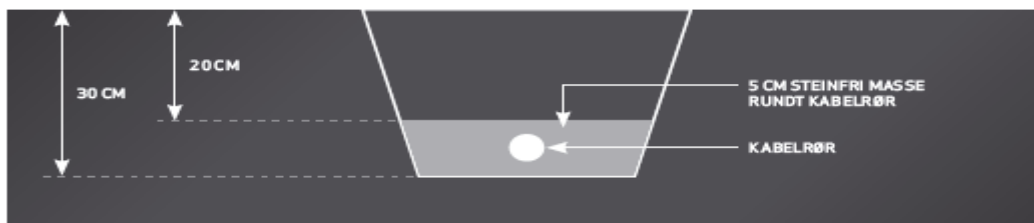

5. Spesielle forhold

Av erfaring vet vi at eksisterende trekkerør svært ofte ikke vil kunne brukes. Du er selv ansvarlig for å teste at røret kan brukes og at dette er sjekket før vår lokale entreprenør skal utføre arbeid på din eiendom. For å teste trekkerøret kan du be entreprenør om å få et ekstra rør for testing. Skyv testrøret inn i trekkerøret fra tomtegrensen og helt frem til husveggen. Du kan rådføre deg med vår entreprenør om utføring av dette arbeidet. Vi vet av erfaring at masseforskyninger over tid kan føre til at rør kollapse. Hvis dette er tilfelle hos deg, og du ikke får det nye røret gjennom, må du grave ned røret etter anvisning.

6. Ved ev. spørsmål knyttet til selve gravingen, kan du kontakte:

BAS: Kristian Formo 95759956. Kan nås mellom 10:00 – 13:00 Mandag-Fredag